


Помольный комплекс "Активатор - С500"

Комплекс «Активатор С500» с производительностью 400 - 500 кг/час предназначен для производства тонко молотого (30-50 мкм) и сверхтонкого (4-7 мкм) продукта до 10 т/сутки.

Может использоваться для помола и активации цемента, для комплектации линий приготовления пено- и газобетона, пеносиликатов, сухих строительных смесей, ВНВ бетонов. Для помола наполнителей в строительстве и лакокрасочном производстве: мрамор, мел, тальк, волластонит, кальциты, кварц, песок и др.


Характеристики центробежной эллиптической шаровой мельницы "Активатор-С500", входящей в состав комплекса.

Частота вращения	1000 об/мин
Потребляемая мощность	11 кВт/ч
Габаритные размеры, мм: длина*ширина*высота	2325*1370*1600
Масса	720 кг



- Исходный материал - до 5 мм.
- Тонина помола зависит от размера исходного материала, его твердости и технических параметров помола. Введение диспергирующих веществ улучшает качество помола и позволяет измельчать материал до среднего размера частиц 4-7 мкм.
- Производительность по кварц. песку - 400-500 кг/ч.

Кривые распределения и таблицы соответствия D(мкм) и P(%) мрамора, измельченного на "Активатор - С500".

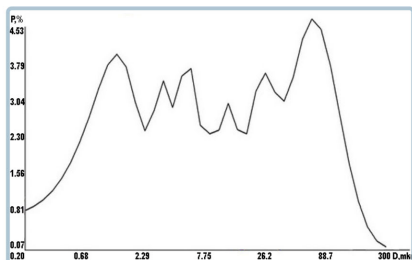

Мрамор	0.78	1.35	2.40	4.51	8.24	17.3	31.5	54.3	82.3	300
P, %	10.0	120.0	130.0	140.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100

Мрамор	0.30	1.80	5.20	14.1	27.6	33.2	41.8	52.5	58.3	69.3	78.1	93.9	98.8
D, мкм	0.20	0.30	0.50	1.00	2.00	3.00	5.00	10.0	15.0	30.0	50.0	100	150

