


Помольный комплекс “Активатор - С5000”

Комплекс “Активатор-С5000” с производительностью 5 т/час предназначен для производства тонко молотого продукта (40-70мкм) до 100 т/сутки и комплектации помольных заводов. Для производства цемента сухим и мокрым способом, помола клинкера, угля, минерального сырья и других материалов.

Возможно проведение одновременного смешения и измельчения двух и более компонентов.

- Исходный материал - до 5 мм.
- Тонина помола зависит от размера исходного материала, его твердости и технических параметров помола. Средний размер частиц может быть достигнут - 40-70 мкм.
- Производительность по кварц. песку - 5000 кг/ч.

Характеристики центробежной эллиптической шаровой мельницы “Активатор-С5000”, входящей в состав комплекса.

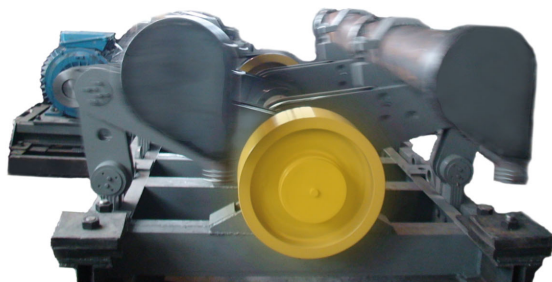

Частота вращения	500 об/мин
Потребляемая мощность	75 кВт/ч
Габаритные размеры, мм: длина*ширина*высота	3270*3420*1390
Масса	3900 кг

